
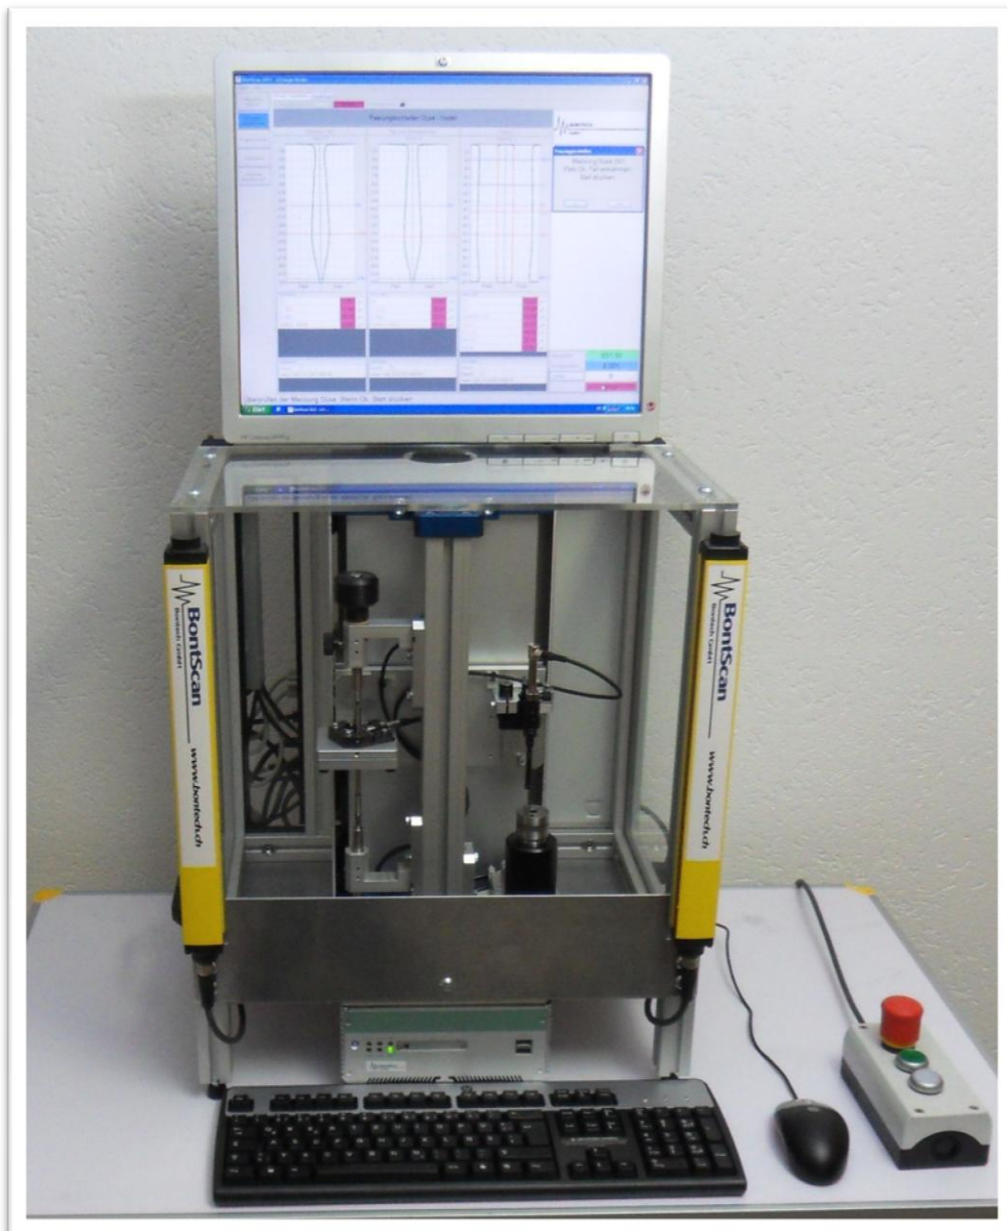
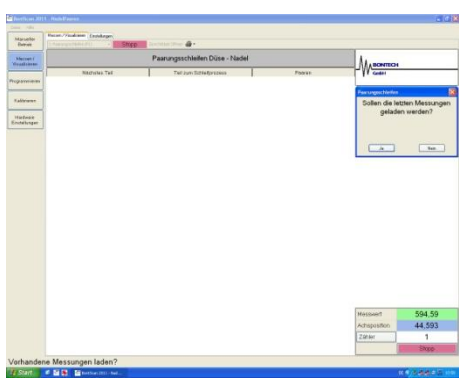
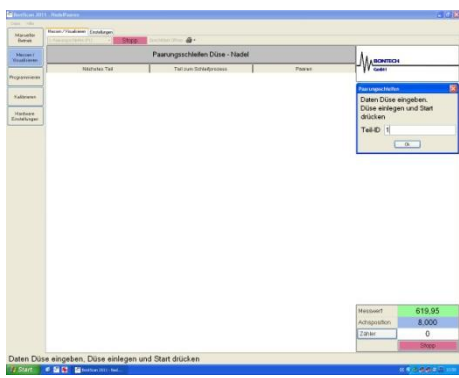
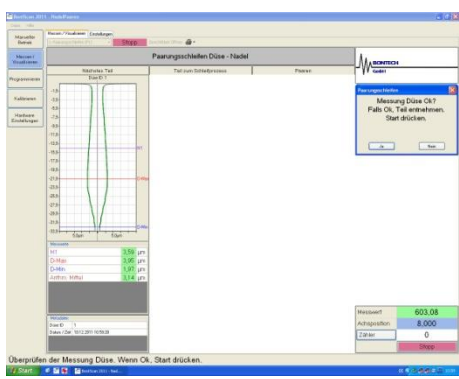



BONTSCAN – Paarungsschleifen

In der folgenden Applikation wird zu einer Düse die passende Nadel geschliffen.


- Messmethode: Berührend, 3-Punkt
- Messwertübergabe: RS232
- Beladen: Manuell
- Automatische Kalibrierung

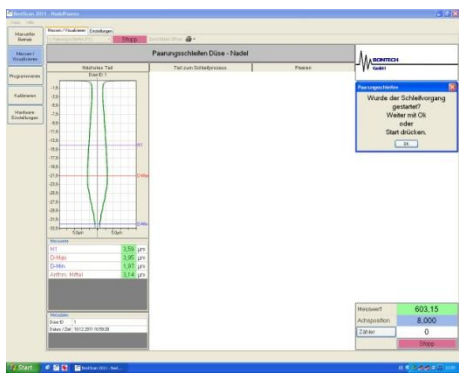


Anzeige	Beschreibung
	• Software starten • Die letzten Messungen können wieder geladen werden
	• Identifikationsnummer Düse eingeben, oder Data Matrix Code einscannen
	• Messung Düse starten • Kontur und Messwerte werden angezeigt • Falls Messung ok werden diese an die Schleifmaschine übergeben
	• Nadel in Schleifmaschine einlegen und Schleifvorgang starten • Bei den Resultaten wird auch immer die Teile ID angezeigt

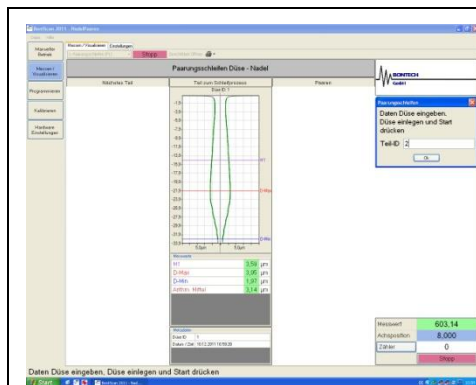


- Während des Schleifvorganges kann bereits die nächste Düse gemessen werden

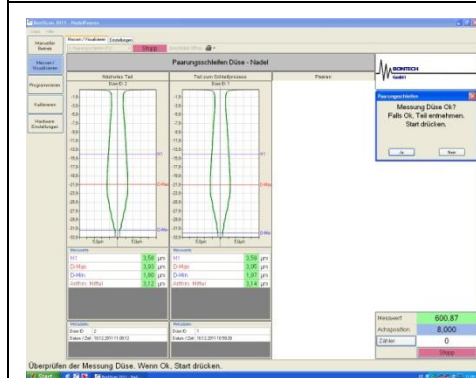


- Kontur und Messwerte werden angezeigt
- Falls Messung ok werden diese an die Schleifmaschine übergeben

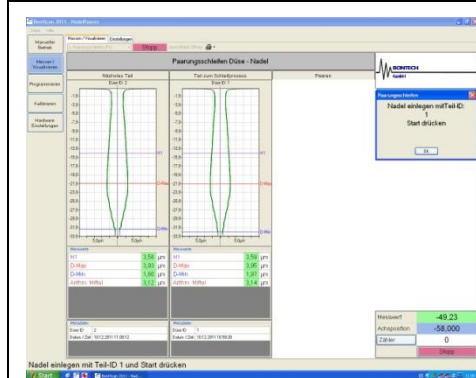


- Fertige Nadel kann jetzt gemessen werden, während die nächste geschliffen wird

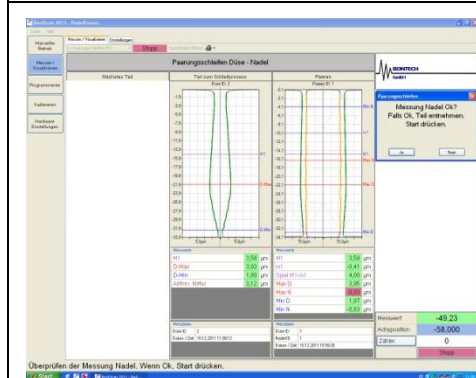


- Paarungsgraph mit den Resultaten (Spiel usw.) wird angezeigt
- Messwerte können in einem txt-File gespeichert werden
- Es besteht die Möglichkeit die Spielwerte an die Schleifmaschine zu übergeben damit Abweichungen und Trends korrigiert werden können

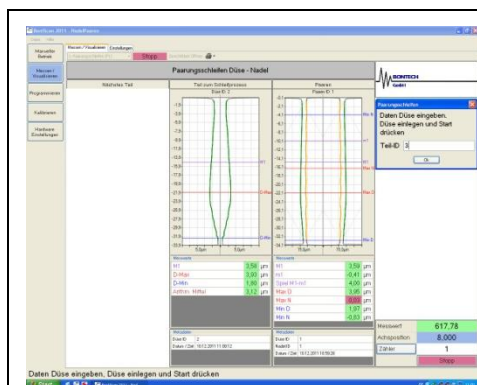

- Nächste Düse zum Messen einlegen

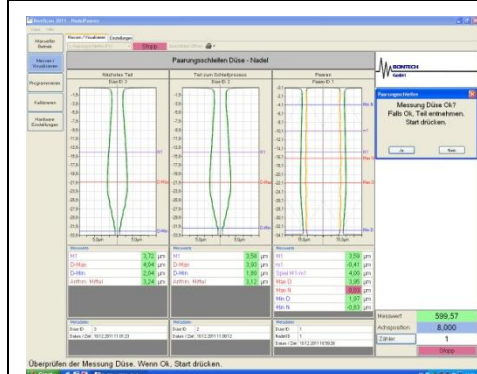

- Messung Düse starten
- Kontur und Messwerte werden angezeigt
- Falls Messung ok werden diese an die Schleifmaschine übergeben

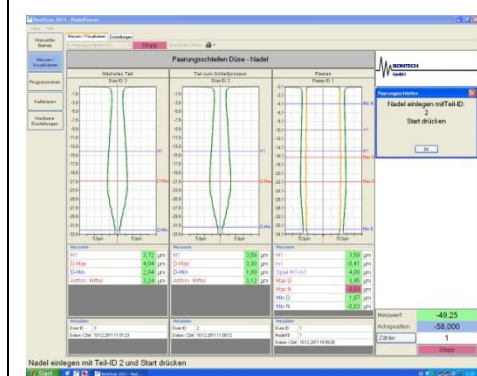

- Fertige Nadel kann jetzt gemessen werden, während die nächste geschliffen wird